


# ニチラスの 布基礎ベース用 メッシュ型枠

## のご紹介

<特許第 4553190 号>

今お使いの布基礎ベース型枠の煩わしい解体作業を無くした、埋め殺しタイプの型枠です。作業性が良く、手離れが早い、疲れを感じないベース型枠です。

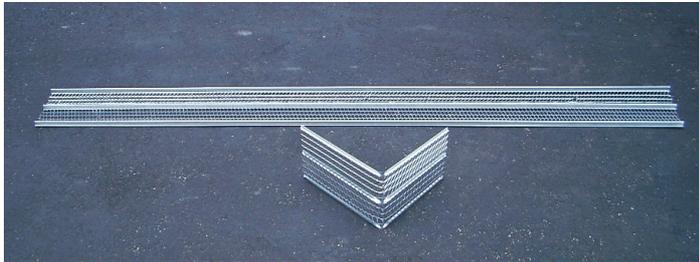

メッシュ型枠直線部用とコーナー部用



戸建て住宅の施工状況(打設後)




集合住宅の施工状況(打設後)

省

力

化

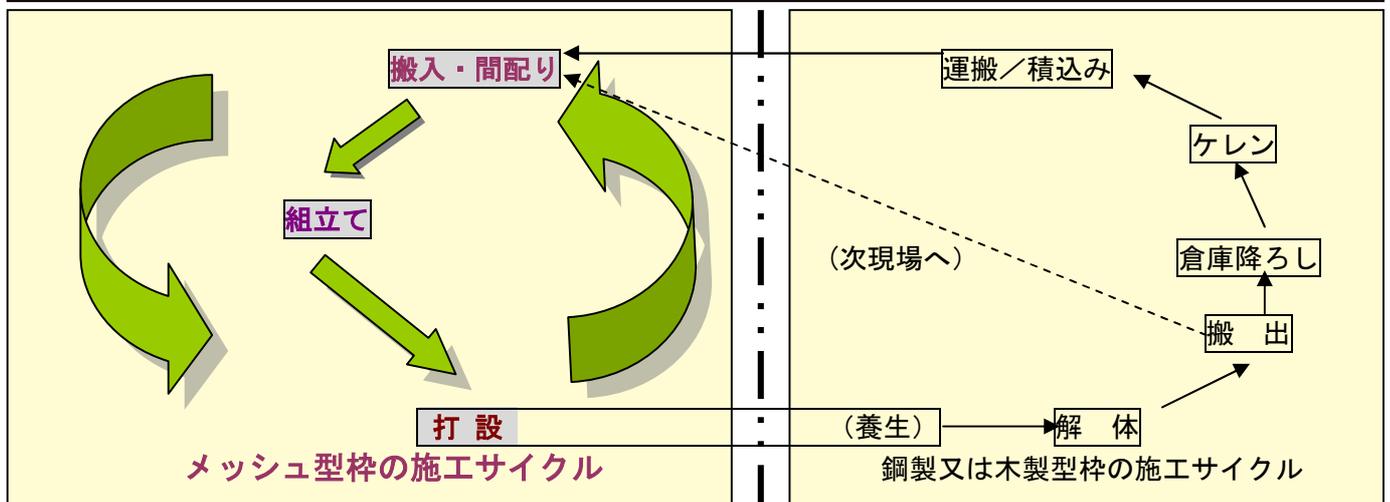

[ 型枠の施工サイクル ]

### 品質・効果

- 溶融亜鉛めっき鋼板を使用し木材を使わないため、森林資源の保護に貢献
- 焼却が無く、CO<sub>2</sub>の発生ゼロ
- 軽量で材積が小さいので、運搬効率がよい
- 騒音が出ないので、近隣対策に効果的
- 脱水効果により、硬化コンクリートの品質向上

●製品表・・・高さ 155 mm と 180 mm の二種類を用意しました


(単位: mm)

規格 種類	略品名	標準規格							重量 g /枚	原板規格	梱包 枚数
		長さ	全幅	鋼板 厚	リブ 山高	リブ ピッチ	網目の 大きさ	リブ間 目数			
一般部用 ※1	NBM15-1900	1,900	155	0.5	12	75	8.5×15	4	961	溶融亜鉛 めっき鋼 帯	20
	NBM15-1000	1,000							506		
	NBM18-1900	1,900	180			86	8.5×18		961		
	NBM18-1000	1,000							506		
コーナー部用 ※2	NBC15- 800	800	155	0.5	8	75	8.5×15	4	243	JIS G 3302 SGCC Z08	20
	NBC18- 800		180			86	8.5×18				


※1 従来の基礎・地中梁用のメッシュより、強度をアップしました。

※2 コーナー部用は、折曲げ用の加工がしてありますので、出墨・入り隅のコーナー部をワンタッチで作ることができます。

●基本納まり図 (布基礎ベース部分)

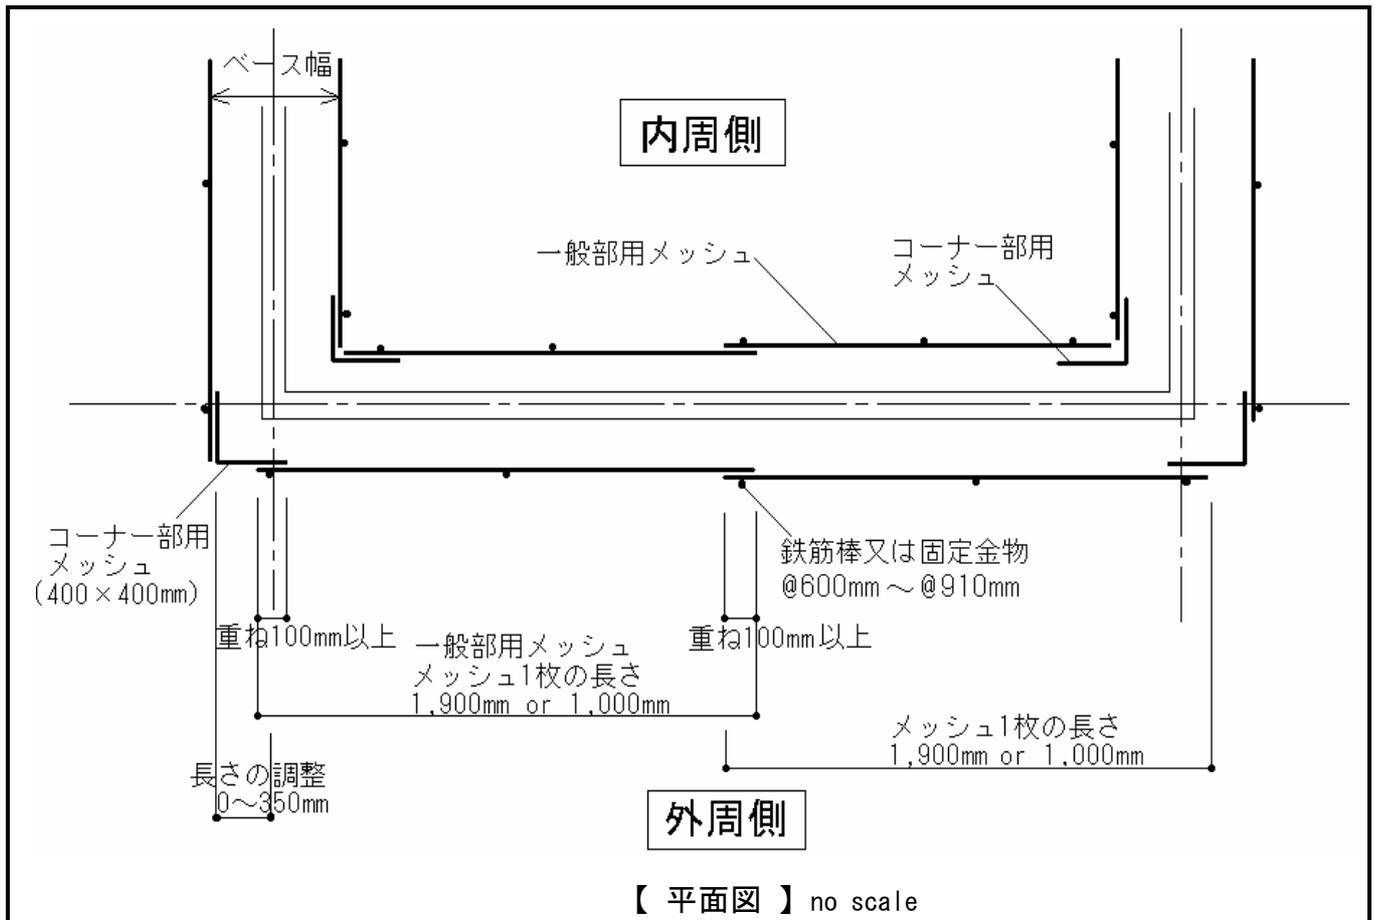

●注文の仕方

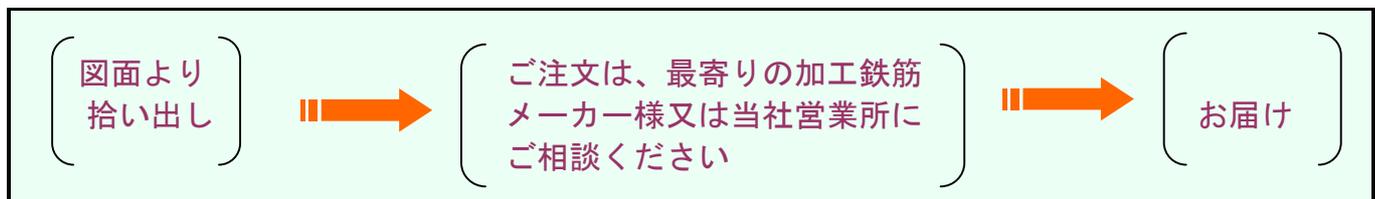

株式会社 ニチラス

本社・工場 鳥取県米子市富益町 53-2

TEL (0859) 25-1300 FAX (0859) 25-1350

営業所

東京 TEL (03) 3993-3251 FAX (03) 3993-3254

名古屋 TEL (052) 772-8618 FAX (052) 772-8667

大阪 TEL (072) 749-3015 FAX (072) 749-3016

福岡 TEL (092) 881-6845 FAX (092) 881-6845