

フォームレスフォーム メッシュ型枠[®]

■ *NET5型*

■ *SPN型*

ニチラスは限りある森林資源を
大切にすることで
持続可能な開発目標 (SDGs)
の達成を応援します。



ニチラス[®]
株式会社ニチラス

FORMLESS FORM

フォームレスフォーム メッシュ型枠[®]



フォームネット
■ NET5型



スーパーネット
■ SPN型

フォームレスフォーム メッシュ型枠[®]は、土木・建築工事のコンクリート用鋼製型枠材です。せき板解体不要の型枠として幅広く用いられています。

■用途

基礎・地中梁・擁壁・水中・橋脚・打継
法面・屋根法蓋・曲面 等

■施工（施工法）

メッシュ型枠の施工法については、セパ先付工法・番線工法・セパ番線併用工法など複数あり地域や施工業者によって違います。

施工法は、ニチラスの施工代理店（正規のメッシュ施工業者）の施工要領所に準じます。

■フォームレスフォーム メッシュ型枠®用ネット規格表 フォームネットNET5型

(単位: mm)

品名	標準規格								原板規格	梱包枚数
	長さ	幅	鉄板厚	リブ山高	リブピッチ	網目の大きさ	リブ間目数	重量 ÷ g/枚		
NET5-615A型	2000	150	0.45	8	75	12×17	4	534	JIS G 3302 SGCC Z08	20
NET5-625A型 ※1		250						936		
NET5-630A型		300						994		
NET5-640A型 ※1		400						1396		
NET5-645A型		450						1454		
NET5-655A型 ※1		550						1871		
NET5-660A型		600						1914		10
NET5-670A型 ※1		700						2316		
NET5-675A型		750						2375		
NET5-685A型 ※1		850						2791		
NET5-690A型		900						2835		
NET5-6100A型 ※1		1000						3237		

※1. この製品は端部のリブピッチ、網目の大きさ、リブ間目数が規格表と異なります。

■フォームレスフォームメッシュ型枠®資材表

単位 (mm)

パイプ	略品名	長さ	径	厚さ	重量 g/本
 ※2	PIP-25	4,000	25.4	1.2	2,860
	PIP-30	4,000	31.8	1.2	3,620


※2. 使用するフォームタイのサイズにより、50用の場合はパイプφ25.4を、60用の場合はパイプφ31.8をご使用ください。

単位 (mm)

ワイヤーセパ (12番線)	品名	長さ	径	重量 kg/束	標準的な 躯体幅
	WS-XXX	1,000	φ2.6	25	200
		2,800 ※3			1,250


※3. 長さ1,000~2,800mmまでは200mmきざみであります。1,500mmもあります。オーダーで3,000mm可能です。

■専用工具

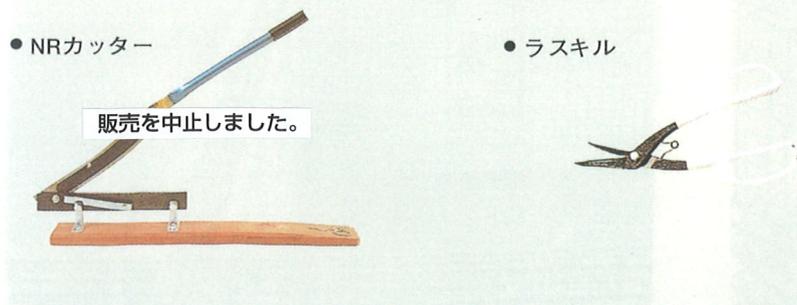

※製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがあります。御了承ください。

■特長

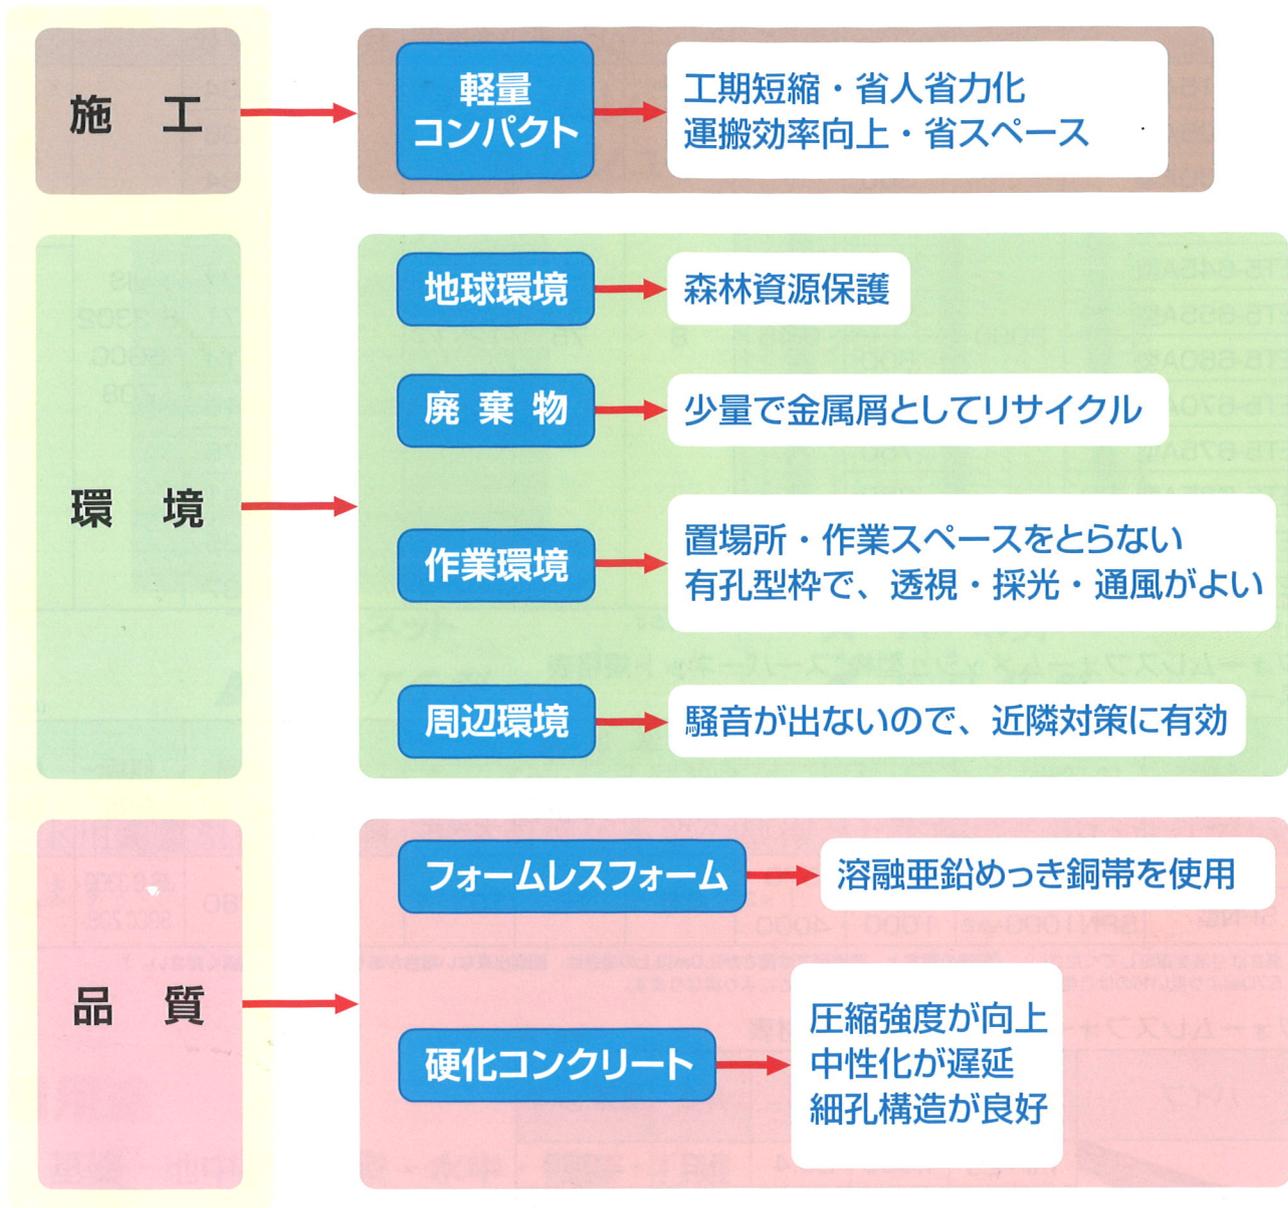

ご用命は販売・施工代理店へ



株式会社 ニチラス

本社・工場 / 〒683-0103 鳥取県米子市富益町53-2
TEL(0859)25-1300 FAX(0859)25-1350
東京営業所 / 〒176-0011 東京都練馬区豊玉上2-27-2 グランドステータス幸和ビル2階
TEL(03)3993-3251 FAX(03)3993-3254
名古屋営業所 / 〒465-0092 名古屋市名東区社台1丁目60番地 エイコービル2階西
TEL(052)772-8618 FAX(052)772-8667
大阪営業所 / 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル512
TEL(072)749-3015 FAX(072)749-3016
福岡営業所 / 〒819-0001 福岡市西区小戸4-29-37 ウェーブ小戸ビル405号
TEL(092)881-6845 FAX(092)400-2825