


アングルスタッドAS型 (鉄骨造へのラス留め用金物)


鉄骨の胴縁や軽鉄LGSにAS型を溶接やビス留めしてラス受け下地を造ります。

AS824型



[柱・梁に直付けするタイプ]

AS835型




[胴縁・母屋に取り付けて、中空下地を形成するタイプ]

〈製品名と標準規格〉


品名 アングルスタッドAS型	略品名	標準規格			重量(約) g/本	原板規格	梱包本数
		長さ	高さ・巾	鋼板厚			
AS824型 	AS824-2	2700	5×24	0.8	579	JIS G 3302 Z08 溶融亜鉛めっき胴帯	40
	AS824-3	3600	5×24	0.8	772		40
AS835型 	AS835-2	2700	7×35	0.8	1003		32
	AS835-3	3600	7×35	0.8	1337		24
AS535型 形状はAS835と同じだが厚さが異なる	AS535-2	2700	7×35	0.5	644		32

※製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがあります。

※配送の都合上、路線便では長さが2.0m以上の製品では配達出来ない場合があります。その場合2.0m以下に加工しての出荷になります。

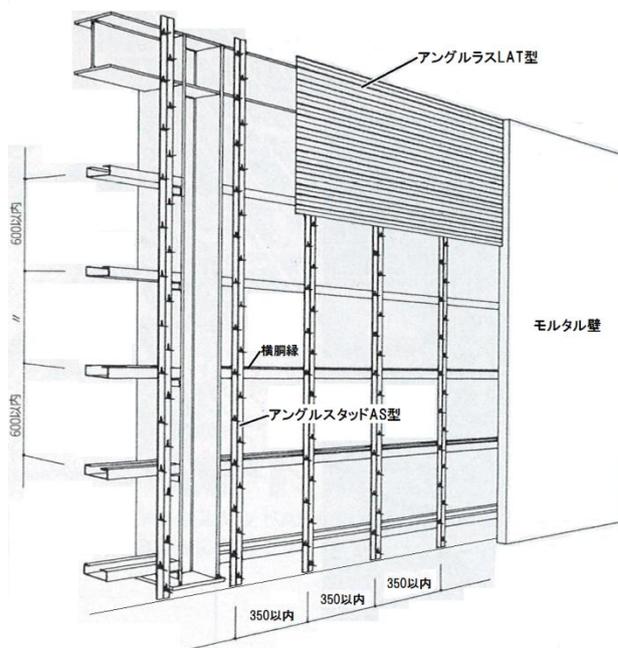

AS835の使用例

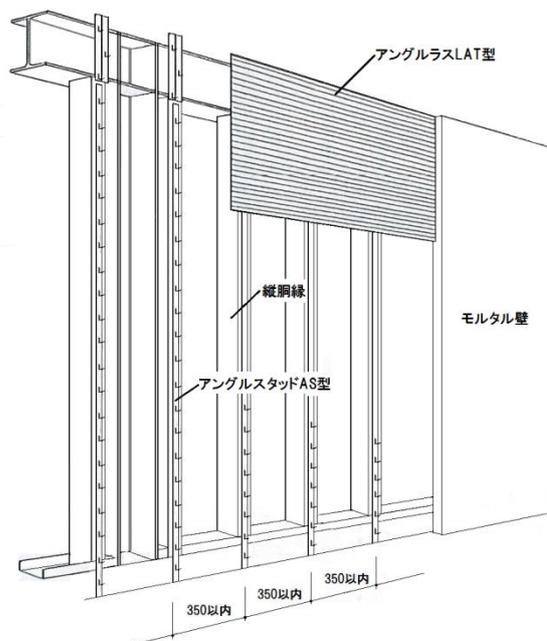

AS824の使用例