


アングルスタッドAS型 (鉄骨造へのラス留め用金物)


鉄骨の胴縁や軽鉄LGSにAS型を溶接やビス留めしてラス受け下地を造ります。

AS824型



[柱・梁に直付けするタイプ]

AS835型




[胴縁・母屋に取り付けて、中空下地を形成するタイプ]


〈スタッド〉アングルスタッドAS型 壁下地・屋根下地用ラス止め金物

姿 図 アングルスタッド AS型	略 品 名	標 準 規 格				梱包 本数	原板 規格
		長さ (mm)	高さ・巾 (mm)	鋼板厚 (mm)	重量 ≒ g/本		
AS824型 	AS824-1800	1800	5×24	0.8	386	40	JIS G3302
AS835型 	AS835-1800	1800	7×35	0.8	669	32	溶融亜鉛 めっき 鋼帯
AS535型 形状はAS835と同じだが厚さが異なる	AS535-1800	1800	7×35	0.5	430	32	

※製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがあります。

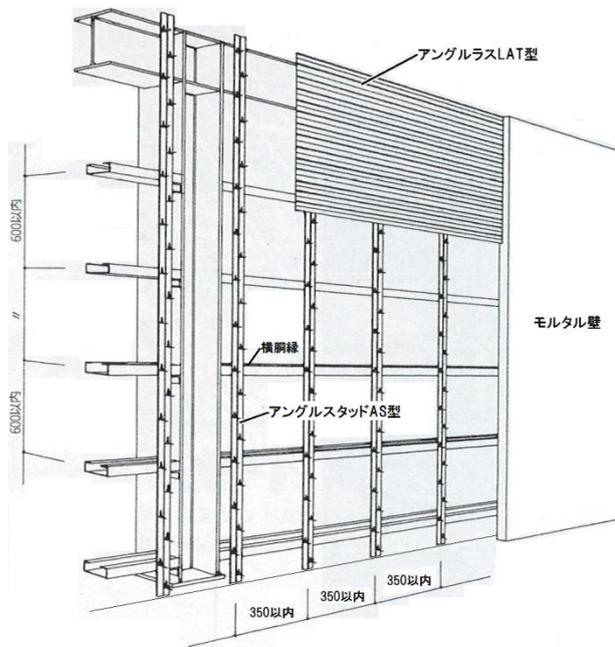

AS835の使用例

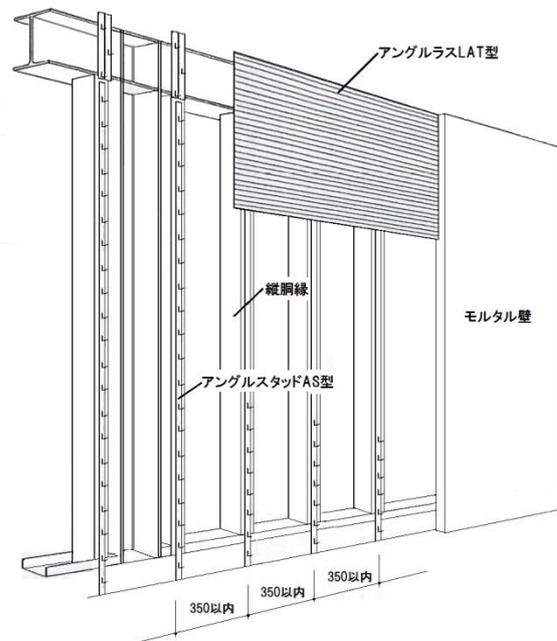

AS824の使用例